



*SanteH*Plast®

Каталог

Фільтри та картриджі для очищення води

SANTEHPLAST – КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА САНТЕХНІКИ

SANTEHPLAST – ваш надійний постачальник комплексних рішень для водопостачання та сантехніки, включаючи високоякісні гідроаккумулятори для стабілізації тиску. Ми пропонуємо широкий спектр пластикової продукції для систем зовнішнього та внутрішнього водопостачання, зрошення та очищення води.

Наш багаторічний досвід, сучасне обладнання та якісна сировина гарантують високу якість продукції, визнану як споживачами, так і експертами. Ми постійно розширюємо асортимент, а з 2025 року пропонуємо також фільтри для очищення води, забезпечуючи комплексні рішення для вашого дому та бізнесу.

НАШІ ЦІННОСТІ



Якість та надійність.



Інновації та постійне вдосконалення.



Задоволення потреб клієнтів.

НАШІ ПРОДУКТИ

Сифони
Гідроаккумулятори
Водозливна арматура
Системи крапельного поливу
Фільтри та картриджі для очищення води
Комплектуючі для систем зовнішнього водопостачання

КОНТАКТИ

Santehplast.com
santehplast@ukr.net
Україна, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, 19

ЗМІСТ

4

ФІЛЬТРИ МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ

5

ФІЛЬТРИ МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ DT-10, BV-10, BV-20

6

ФІЛЬТР ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ DP 10-HOT

7

ФІЛЬТРИ ДЛЯ КОТЛІВ

8

ФІЛЬТР ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНКИ

10

КАРТРИДЖІ ЗІ СПІНЕНОГО ПОЛІПРОПІЛЕНУ

12

КАРТРИДЖІ З ПОЛІПРОПИЛЕНОВОЇ НИТКИ

14

**КАРТРИДЖІ З ПОЛІПРОПИЛЕНОВОЇ НИТКИ З
БАКТЕРІОСТАТИЧНИМ ЕФЕКТОМ**

16

**КАРТРИДЖІ З ГРАНУЛЬОВАНИМ
АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ**

17

**КАРТРИДЖІ З ПРЕСОВАНИМ
АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ**

ФІЛЬТРИ МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ



ОПИС

Оптимальне рішення для забезпечення чистої води у вашій оселі. Цей фільтр ефективно усуває механічні домішки, такі як пісок, мул, іржа та інші суспензії, захищаючи вашу сантехніку та продовжуючи термін її служби. Корпус фільтра виготовлений з міцного та безпечного первинного українського пластику, що гарантує його довговічність. Надійне підключення до водопровідної системи забезпечується латунними або пластмасовими вставками.

ПЕРЕВАГИ

- Доступна ціна без компромісу щодо якості (українське виробництво)
- Екологічно чистий корпус з первинного пластику
- Надійний захист від механічних забруднень
- Простота установки та експлуатації
- Компактні розміри
- Латунні або пластмасові вставки для міцного з'єднання

КОМПЛЕКТАЦІЯ ФІЛЬТРУ

- Корпус фільтра
- Пластмасовий кронштейн для кріплення
- Зручний сервісний ключ
- Комплект шурупів для монтажу кронштейна
- Детальний посібник користувача

ФІЛЬТРИ МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ DT-10, BB-10, BB-20



Корпуси фільтрів DP, BB для картриджів PP; PP/T; PP/TA; CTO; GAC - це повний асортимент корпусів для висоти картриджів 10" і 20"

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- МАХ робочий тиск - 8,6 бар (125 psi)
- МАХ робоча температура - 45°C (113°F)
- MIN робоча температура - 4°C (39,2°F)
- Матеріали придатні для використання з питною водою
- Кришка колби: PP
- Колба: високоякісний первинний пластик
- Ущільнювальне кільце: EPDM
- Повітряний клапан: корпус – поліпропілен, ущільнювальне кільце – EPDM.
- Вхідні/вихідні латунні та різьби: пластмасові

Код	Кіл-ть в упаковці	Кіл-ть упаковок на палеті	Кіл-ть на патлеті (загальна)
DP - 10	12 шт	12 шт	192 шт
BB - 10	8 шт	12 шт	96 шт
BB - 20	4 шт	12 шт	48 шт

ФІЛЬТР ДЛЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ DP IO-HOT



ОПИС

Фільтрація гарячої води від механічних домішок (пісок, іржа, мул) та/або хімічних забруднень (залежно від типу картриджа).

УМОВИ РОБОТИ

- Робочий тиск: 8,6 bar (125 psi).
- Робоча температура:
MAX 80°C - 176°F
MIN 4°C - 39,2°F

ПЕРЕВАГИ

- Запобігають відкладенню солей жорсткості на нагрівальних елементах та внутрішніх поверхнях приладів.
- Підтримують оптимальну роботу вашої техніки, забезпечуючи її максимальну продуктивність.
- Продовжують термін служби бойлерів, пральних та посудомийних машин, заощаджуючи ваші кошти на ремонті та заміні.
- Видаляють хлор та інші небажані домішки, роблячи гарячу воду більш приємною для гігієнічних процедур.
- Захищають внутрішні поверхні труб від накопичення відкладень, підтримуючи їх пропускну здатність.

Код	Кіл-ть в упаковці	Кіл-ть упаковок на палеті	Кіл-ть на палеті (загальна)
DP IO-HOT	12 шт	12 шт	192 шт

ФІЛЬТРИ ДЛЯ КОТЛІВ



УМОВИ РОБОТИ

- Робочий тиск:
MAX 8 бар - 116 фунтів на квадратний дюйм.
MIN 0,5 бар - 7,25 фунтів на квадратний дюйм
- Робоча температура:
MAX 45°C - 113°F
MIN 4°C - 39,2°F
- Загальна твердість: MAX 50°F - 500 ppm CaCo

ПЕРЕВАГИ

- **Непорціональна система дозування** - поліпшення якості води завдяки поліфосфатним кристалам.
- **Висока ефієктивність** - для запобігання накипу та корозії для вашої побутової техніки.
- **Компактність** - підходить для невеликих приміщень
- **Ефективний** - для зменшення енергії і витрати на технічне обслуговування.
- **Матеріали** - придатні для використання з питною водою

Код	Кіл-ть в упаковці	Кіл-ть упаковок на палеті	Кіл-ть на патлеті (загальна)
FK	16 шт	36 шт	576 шт

ФІЛЬТР ДЛЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНКИ



УМОВИ РОБОТИ

- Робочий тиск:
MAX 8 бар - 116 фунтів на квадратний дюйм.
MIN 0,5 бар - 7,25 фунтів на квадратний дюйм
- Робоча температура:
MAX 45°C - 113°F
MIN 4°C - 39,2°F
- Загальна твердість: MAX 50°F - 500 ppm CaCo
- Ресурс поліфосфатної засипки: 150-200циклів або 3-6 місяців

ПЕРЕВАГИ

- **Непорціональна система дозування** - поліпшення якості води завдяки поліфосфатній солі.
- **Висока ефієктивність** - для запобігання накипу та корозії для вашої побутової техніки.
- **Компакність** - підходить для невеликих приміщень
- **Ефективний** - для зменшення енергії і витрати на технічне обслуговування.

Код	Кіл-ть в упаковці	Кіл-ть упаковок на палеті	Кіл-ть на патлеті (загальна)
FS	40 шт	30 шт	1200 шт

НОТАТКИ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

КАРТРИДЖ ЗІ СПІНЕНОГО ПОЛІПРОПІЛЕНУ

ОПИС

Картридж зі спіненого поліпропілену призначений для ефективного видалення механічних забруднень, таких як пісок, іржа, мул. Виготовлений з високоякісного європейського поліпропілену, він надійно захищає сантехнічне обладнання та трубопроводи від пошкоджень.

ПЕРЕВАГИ

- Високий рівень очищення від механічних часток
- Захист обладнання від корозійних ушкоджень.
- Стабільна ефективність протягом усього періоду служби.



Код	Розміри	Робоча тем-ра води	Рекоменована швидкість фільтрації, л/хв	Максимальний ресурс, л	Ступінь фільтрації
PP 10-I-SL	9 7/8" x 2 1/2" (250±2мм x 60±2мм)	+3°C - +60 °	8 л/хв	10 000 літрів	1 мікрон
PP 10-5-SL					5 мікрон
PP 10-10-SL					10 мікрон
PP 10-20-SL					20 мікрон
PP 20-I-SL	20" x 2 1/2" (510±2мм x 60±2мм)		15 л/хв	20 000 літрів	1 мікрон
PP 20-5-SL					5 мікрон
PP 20-10-SL					10 мікрон
PP 20-20-SL					20 мікрон
PP 10-I-BB	10" x 4 1/2" (254±2мм x 112±2мм)		15 л/хв	40 000 літрів	1 мікрон
PP 10-5-BB					5 мікрон
PP 10-10-BB					10 мікрон
PP 10-20-BB					20 мікрон
PP 20-I-BB	Розмір: 20" x 4 1/2" (510±2мм x 112±2мм)		30 л/хв	80 000 літрів	1 мікрон
PP 20-5-BB					5 мікрон
PP 20-10-BB					10 мікрон
PP 20-20-BB					20 мікрон

Код	Кіл-ть в упаковці	Кіл-ть упаковок на палеті	Кіл-ть на патлеті (загальна)
PP IO-I SL	48 шт	30 шт	1440 шт
PP IO-5 SL			
PP IO-10 SL			
PP IO-20 SL			
PP 20-I-SL	24шт	30 шт	720 шт
PP 20-5-SL			
PP 20-10-SL			
PP 20-20-SL			
PP IO-I-BB	12 шт	30 шт	360 шт
PP IO-5-BB			
PP IO-10-BB			
PP IO-20-BB			
PP 20-I-BB	6 шт	30 шт	180 шт
PP 20-5-BB			
PP 20-10-BB			
PP 20-20-BB			

НОТАТКИ

[illegible]

КАРТРИДЖ З ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ НИТКИ

ОПИС

Картридж з поліпропіленової нитки надійно усуває з води механічні домішки, такі як пісок, мул, глина, іржа, окалина та інші. Він забезпечує ефективний захист трубопроводів, фільтраційних систем та сантехнічного обладнання від пошкоджень і передчасного зносу.

ПЕРЕВАГИ

- Висока якість очищення
- Ресурс до 80 000 літрів
- Однорідна щільність намотування



Код	Розміри	Робоча тем-ра води	Рекоменована швидкість фільтрації, л/хв	Максимальний ресурс, л	Ступінь фільтрації
PPSW 10-I-SL	9 7/8" x 2 1/2" (250±2мм x 60±2мм)	+3°C - +60 °	8 л/хв	10 000 літрів	1 мікрон
PPSW 10-5-SL					5 мікрон
PPSW 10-10-SL					10 мікрон
PPSW 10-20-SL					20 мікрон
PPSW 20-I-SL	20" x21/2" (514±2мм x 60±2мм)		15 л/хв	20 000 літрів	1 мікрон
PPSW 20-5-SL					5 мікрон
PPSW 20-10-SL					10 мікрон
PPSW 20-20-SL					20 мікрон
PPSW 10-I-BB	10" x 4 1/2" (254±2мм x 112±2мм)		15 л/хв	40 000 літрів	1 мікрон
PPSW 10-5-BB					5 мікрон
PPSW 10-10-BB					10 мікрон
PPSW 10-20-BB					20 мікрон
PPSW 20-I-BB	20" x 4 1/2" (514±2мм x 112±2мм)		30 л/хв	80 000 літрів	1 мікрон
PPSW 20-5-BB					5 мікрон
PPSW 20-10-BB					10 мікрон
PPSW 20-20-BB					20 мікрон

Код	Кіл-ть в упаковці	Кіл-ть упаковок на палеті	Кіл-ть на патлеті (загальна)
PPSW IO-I-SL	48 шт	30 шт	1440 шт
PPSW IO-5-SL			
PPSW IO-10 SL			
PPSW IO-20 SL			
PPSW 20-I-SL	24шт	30 шт	720 шт
PPSW 20-5-SL			
PPSW 20-10-SL			
PPSW 20-20-SL			
PPSW IO-I-BB	12 шт	48 шт	576 шт
PPSW IO-5-BB			
PPSW IO-10-BB			
PPSW IO-20-BB			
PPSW 20-I-BB	6 шт	48 шт	288 шт
PPSW20-5-BB			
PPSW 20-10-BB			
PPSW 20-20-BB			

НОТАТКИ


КАРТРИДЖ З ПОЛІПРОПИЛЕНОВОЇ НИТКИ
З БАКТЕРІОСТАТИЧНИМ ЕФЕКТОМ

ОПИС

Картриджі з бактеріостатичною дією призначені для попередньої фільтрації холодної води, у якій наявні забруднення можуть сприяти утворенню слизу. Вони також ефективно видаляють механічні домішки, такі як пісок, мул, іржа та окалина.

ПЕРЕВАГИ

- Надійний захист сантехнічного обладнання та трубопроводів
- Зниження ризику вторинного мікробіологічного забруднення води картриджем
- Стабільна ефективність затримання частинок

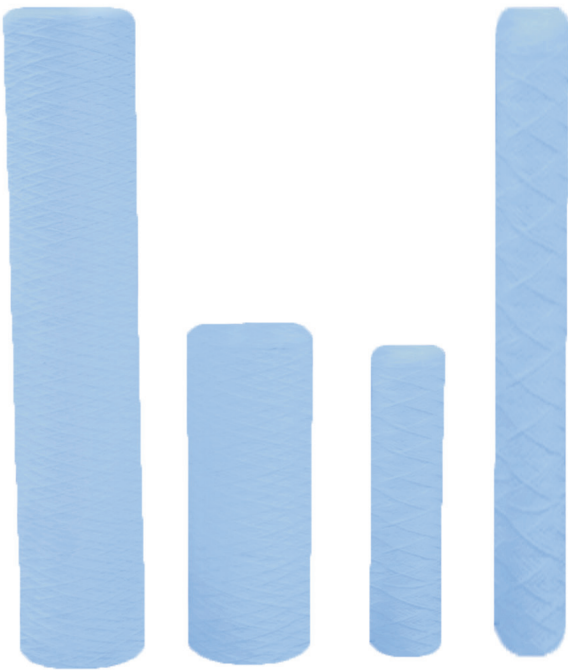

Код	Розміри	Робоча тем-ра води	Рекоменована швидкість фільтрації, л/хв	Макси- мальний ресурс, л	Ступінь фільтрації
PPSW/A 10-I-SL	9 7/8" x 2 1/2" (250±2мм x 60±2мм)	+3°C - +60 °	8 л/хв	10 000 літрів	1 мікрон
PPSW/A 10-5-SL					5 мікрон
PPSW/A 10-10-SL					10 мікрон
PPSW/A 10-20-SL					20 мікрон
PPSW/A 20 -I- SL	20" x 2 1/2" (510±2мм x 60±2мм)		15 л/хв	20 000 літрів	1 мікрон
PPSW/A 20-5 SL					5 мікрон
PPSW/A 20-10 SL					10 мікрон
PPSW/A 20-20 SL					20 мікрон
PPSW/A 10-I-BB	10"x 4 1/2" (254±2мм x 112±2мм)		15 л/хв	40 000 літрів	1 мікрон
PPSW/A 10-5-BB					5 мікрон
PPSW/A 10-10-BB					10 мікрон
PPSW/A 10-20-BB					20 мікрон
PPSW/A 20-I-BB	20" x 4 1/2" (510±2мм x 112±2мм)		30 л/хв	80 000 літрів	1 мікрон
PPSW/A 20-5-BB					5 мікрон
PPSW/A 20-10-BB					10 мікрон
PPSW/A 20-20-BB					20 мікрон

Код	Кіл-ть в упаковці	Кіл-ть упаковок на палеті	Кіл-ть на палеті (загальна)
PPSW/A IO - I -SL	48 шт	30 шт	1440 шт
PPSW/A IO -5-SL			
PPSW/A IO-IO-SL			
PPSW/A IO -20 SL			
PPSW/A 20-I-SL	24шт	30 шт	720 шт
PPSW/A 20-5-SL			
PPSW/A 20-IO-SL			
PPSW/A 20-20-SL			
PPSW/A IO-I-BB	12 шт	48 шт	576 шт
PPSW/A IO-5-BB			
PPSW/A IO-IO-BB			
PPSW/A IO-20-BB			
PPSW/A 20-I-BB	6 шт	48 шт	288 шт
PPSW/A 20-5-BB			
PPSW/A 20-IO-BB			
PPSW/A 20-20-BB			

НОТАТКИ

[illegible]

КАРТРИДЖІ З ГРАНУЛЬОВАНИМ АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ

ОПИС

Продукт виготовлений з високоякісного гранульованого активованого вугілля, що забезпечує максимальне поглинання домішок, запахів та хлору. Ідеально підходить для систем водопідготовки як у побуті, так і в промисловості.

ПЕРЕВАГИ

- Високий ступінь очищення
- Екологічно чистий продукт
- Тривалий термін експлуатації



Код	Розміри	Робоча температура води	Рекоменована швидкість фільтрації, л/хв	Максимальний ресурс, л
GAC 10 SL	9 7/8" x 2 1/2" (250±2мм x 72±2мм)	+3°C - +60 °	2 л/хв	10 000
GAC 10 BB	9 7/8" x 4 1/2" (250±2мм x 114±2мм)	+3°C - +60 °	5 л/хв	30 000
GAC 20 BB	20" x 4 1/2" (508±2мм x 114±2мм)	+3°C - +60 °	5 л/хв	60 000

Код	Кіл-ть в упаковці	Кіл-ть упаковок на палеті	Кіл-ть на патлеті (загальна)
GAC 10 SL	15 шт	60 шт	900 шт
GAC 10 BB	12 шт	27 шт	324 шт
GAC 20 BB	6 шт	27 шт	162 шт

КАРТРИДЖІ З ПРЕСОВАНИМ АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ

ОПИС

Картридж для очищення води забезпечує надійне видалення хлору, органічних сполук та механічних домішок. Спресоване активоване вугілля, що дозволяє досягти кристалевої чистоти води без сторонніх запахів. Завдяки однорідній структурі матеріалу фільтрація залишається стабільно ефективною протягом усього строку експлуатації.

ПЕРЕВАГИ

- Висока ефективність у видаленні хлору та органічних забруднень.
- Вода стає прозорою та приємною на смак і запах.
- Ресурс картриджа — до 50 000 літрів.



Код	Розміри	Робоча температура води	Рекоменована швидкість фільтрації, л/хв	Максимальний ресурс, л
СТО 10 SL	9 7/8" x 2 1/2" (250±2мм x 72±2мм)	+3°C - +60 °	2 л/хв	10 000
СТО 20 SL	20" x 2 1/2" (508±2мм x 72±2мм)	+3°C - +60 °	5 л/хв	25 000
СТО 10 BB	9 7/8" x 4 1/2" (250±2мм x 114±2мм)	+3°C - +60 °	5 л/хв	30 000
СТО 20 BB	20" x 4 1/2" (508±2мм x 114±2мм)	+3°C - +60 °	5 л/хв	50 000

Код	Кіл-ть в упаковці	Кіл-ть упаковок на палеті	Кіл-ть на палеті (загальна)
СТО 10 SL	15 шт	60 шт	900 шт
СТО 20 SL	7 шт	60 шт	450 шт
СТО 10 BB	12 шт	27 шт	324 шт
СТО 20 BB	6 шт	27 шт	162 шт

НОТАТКИ

[illegible]



Santehplast.com



santehplast@ukr.net

Україна, 61030, м. Харків, вул. Біологічна, 19